





■ Commander

Électrovannes

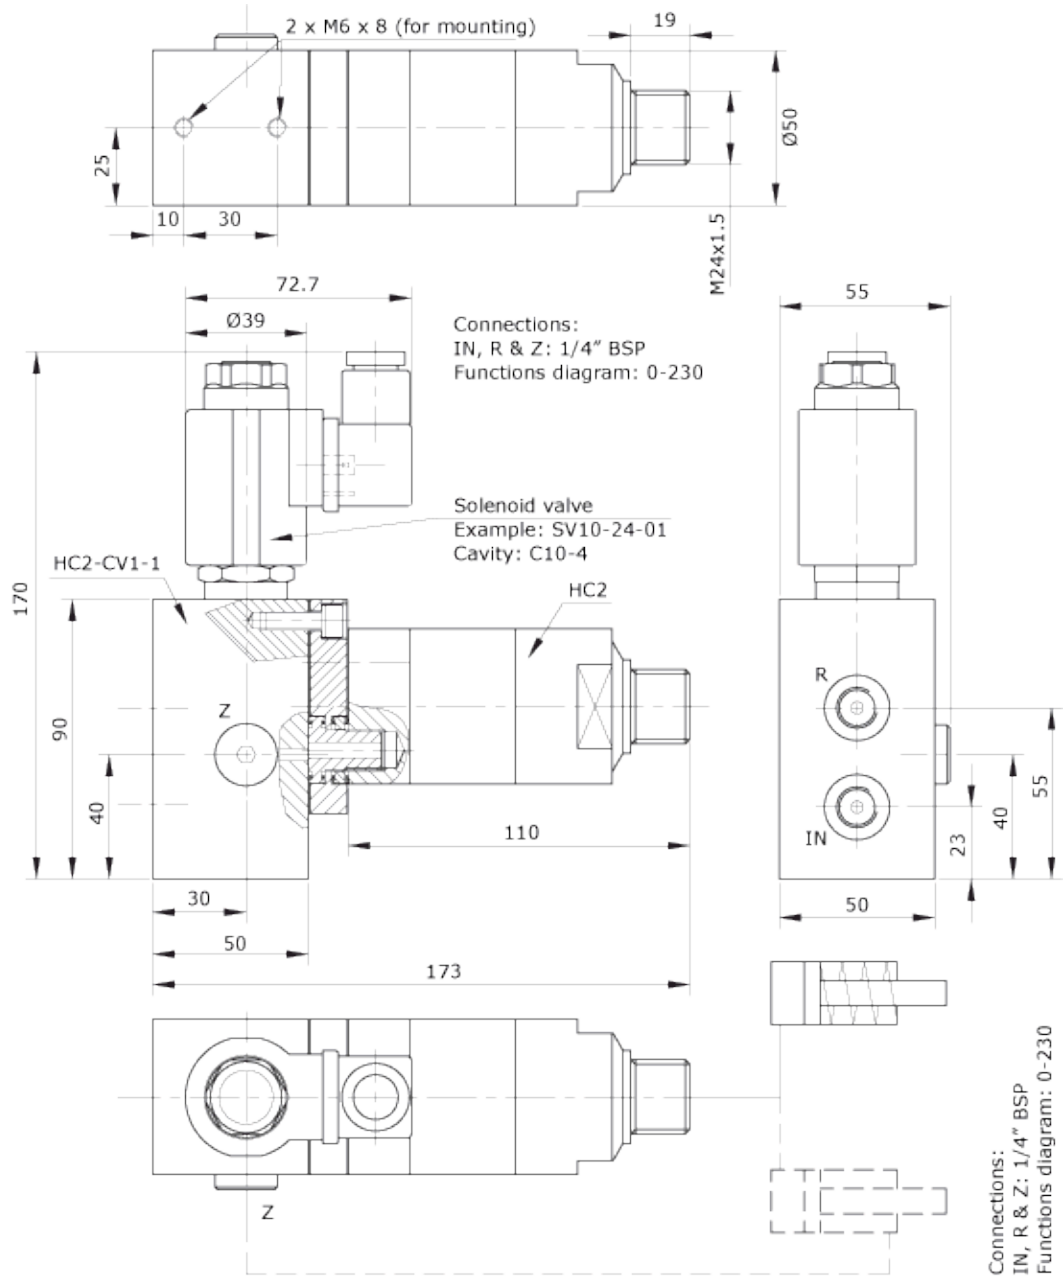

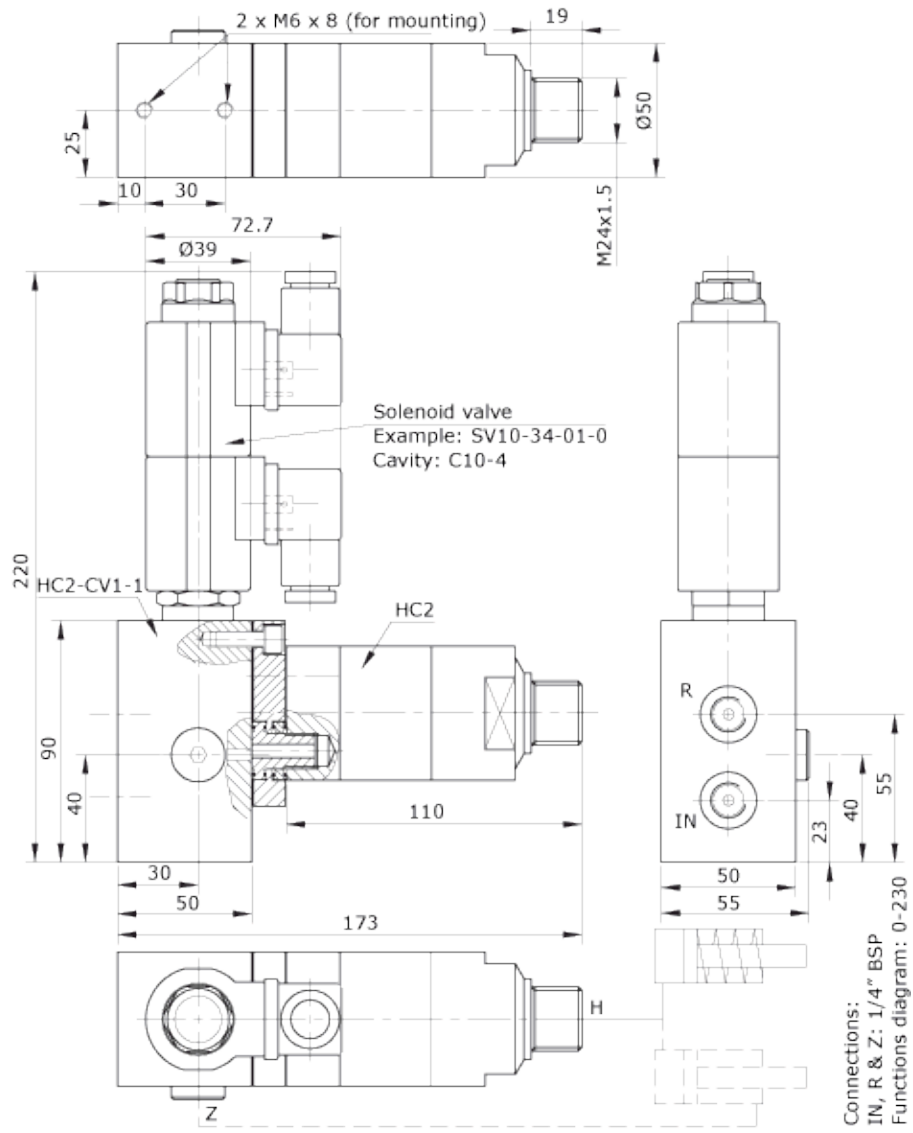

Série	Type	Cavité	Schéma
4/2	SV10-24-01-0	C10-4	
	SV10-34-03-0	C10-4	
4/3	SV10-34-05-0	C10-4	

▲ **Commander une électrovanne.**

Exemple de commande d'un ensemble complet :

- 1 vanne SV10-34-03-0 désactivée, cavité : C10-4
- 1 bobine désactivée 12VDC M16-12D-26WDN
- 1 connecteur désactivé B6A-AN666

Modèle		Tension				Types de raccords
votre sélection...		votre sélection...				votre sélection...
Série	Type	Type	Tension nominale	Amps	Couleur des fils	Types de raccords
4/2	SV10-24-01-0	00D	Aucune bobine	-	-	G Raccord ISO 4400 (DIN 43650)
		12D	12 VCC	1.50	Rouge	
		24D	24 VCC	0.75	Noire	
4/3	SV10-34-03-0	36D	36 VCC	0.50	Bleue	
	SV10-34-05-0	24 A	24 VCA, 60/50 Hz	0.75	Orange	
		115 A	115 VCA, 60/50 Hz	0.16	Jaune	
		230 A	230 VCA, 60/50 Hz	0.08	Rouge/blanc	

