



- Commander des adaptateurs pour 400 bars max.
- Commander des adaptateurs pour 1000 bars max.
- Commander des adaptateurs pour 1500 bars max.
- Commander des adaptateurs pour 2000 bars max.
- Commander des adaptateurs pour 3000 bars max.
- Commander des adaptateurs HF4 pour 4000 bars max.

Accessoires



Raccords haute pression

▲ Commander des adaptateurs pour 400 bars max.

Numéro du modèle	Description
030135-02-04	adaptateur 1/8" BSP x 1/4" BSP
030136-02-02	adaptateur 1/8" BSP x 1/8" BSP
400-820-4490	bague composite 1/8" BSP
030136-04-04	adaptateur 1/4" BSP x 1/4" BSP
400-821-4490	bague composite 1/4" BSP
030136-06-06	adaptateur 3/8" BSP x 3/8" BSP
400-823-4490	bague composite 3/8" BSP
030136-08-08	adaptateur 1/2" BSP x 1/2" BSP
400-825-4490	bague composite 1/2" BSP
030136-08-08	adaptateur 1/2" BSP x 1/2" BSP
400-825-4490	bague composite 1/2" BSP

▲ Commander des adaptateurs pour 1000 bars max.

Numéro du modèle	Description
2-816	adaptateur 1/4" BSP - HF4
2-817	adaptateur 7/16-20 UNF - HF4
2-819	adaptateur 1/4" BSP
2W-816	adaptateur 1/4" BSP, inoxydable
2W-817	bague composite 1/4" BSP, inoxydable
4W-818	bague composite 3/8" BSP, inoxydable
4W-819	adaptateur 1/4" BSP, inoxydable
6-811	Adaptateur 1/2" BSP x 1/2" BSP, max. 800 bars
10-115-1202	raccord femelle 1/4" BSP
10-115-6202	manchon fileté femelle 1/4" BSP
19-950-1621	adaptateur 1/4" BSP x 1/4" BSPT
19-950-1622	adaptateur 1/4" BSP x 1/4" BSP

▲ **Commander des adaptateurs pour 1500 bars max.**

Numéro du modèle	Description
10-116-1202	raccord femelle 1/4" BSP
10-116-6202	manchon fileté femelle 1/4" BSP


▲ **Commander des adaptateurs pour 2000 bars max.**

Numéro du modèle	Description
7-431	Adaptateur HC7 étanche
7-432	Adaptateur HP 9/16-18 UNF
7-433	Adaptateur HP 1/4" BSP
7-434	Fiche HP
7-835	Adaptateur HP 1/4" BSP – HF9
8W-816	1/4" BSP avec raccord femelle conique – adaptateur HF4
10-125-1202	1/4" BSP avec raccord femelle conique
10-125-6202	1/4" BSP avec manchon fileté femelle conique
19-950-0029	1/4" BSP avec adaptateur conique x 9/16-18 UNF
19-950-0061	bague composite 1/8" BSP
19-950-0062	bague composite 1/4" BSP

▲ **Commander des adaptateurs pour 3000 bars max.**

Numéro du modèle	Description
10-135-1505	M16 x 1,5 avec raccord femelle conique
10-135-6505	M16 x 1,5 avec manchon fileté femelle conique
19-950-1601	adaptateur 1/4" BSP x 1/4" BSP avec cônes
19-950-1602	adaptateur 1/4" BSP avec cône x 1/4-18 BSP
19-950-1612	adaptateur M16 x 1,5 x M16 x 1,5 avec cônes
19-950-1612	Adaptateur M16 x 1,5 x M16 x 1,5 avec cônes
19-950-1619	M16 – HF4

▲ Commander des adaptateurs HF4 pour 4000 bars max.

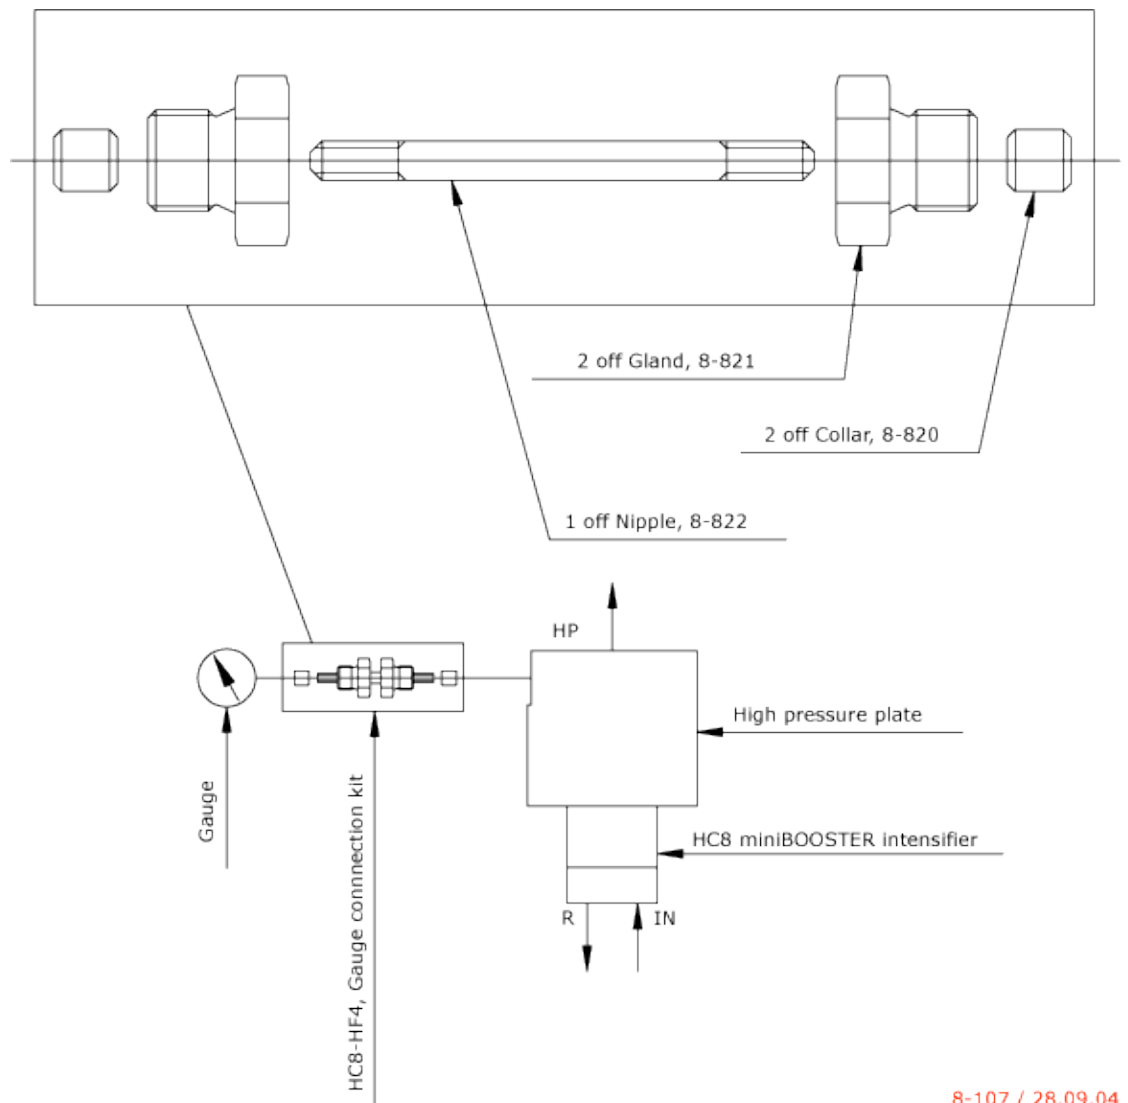

8-107 / 28.09.04

Numéro du modèle	Description
HC8-HF4	kit de raccordement du manomètre
8-815	Robinet à aiguille 30UV91V pour 2000 bars max.
8-817	60X4-316 croisé
8-820	collier 60C4-316
8-821	fouloir 60G4-316
8-822	manchon fileté 60N442-316
8-823	fiche 60P4
8-824	Robinet à aiguille pour 2000 bars max.
8-825	Robinet à aiguille pour 4000 bars max.
8-826	Filtre 60LF4-20/10
8-827	Filtre 60SCF4-20
8-828	Clapet anti-retour à siège dur 60BC4
8-829	Clapet anti-retour à siège souple 60SC4
8-848	Transducteur M12 x 1,5 pour 2200 bars max.
8-837	Manomètre 0-250 bars
8-838	Manomètre 0-1000 bars
8-839	Manomètre 0-1500 bars
8-841	Manomètre 0-2000 bars
8-842	Manomètre 0-2500 bars
8-843	Manomètre 0-3000 bars
8-844	Manomètre 0-3500 bars
8-845	Manomètre 0-4000 bars
8-847	Manomètre 0-5000 bars

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

