



- 説明
- 寸法
- 機能図
- ご注文

## インライン フィルター




### ▲ 説明

この油圧インライン フィルターは、最大 350 bar までの油圧システムを保護します。ポンプの圧力側に取り付けて、ポンプシステムおよびその制御弁を、最小 10 ミクロンまで保護します。焼結した青銅製素子は、異物が蓄積して素子両面間の圧力が増加しても、崩れることはありません。

この独特の構造が特徴とするところは、陽極酸化を施したアルミ製ハウジングで軽量であることと、円錐状に成形された焼結青銅製素子が固定スプリングで所定の位置に収められており、自由な真の軸流が得られることです。標準の 10 ミクロン青銅製フィルター素子は、簡単に掃除および取替えができます。


動作温度: 0°C ~ 100°C

### ▲ 寸法

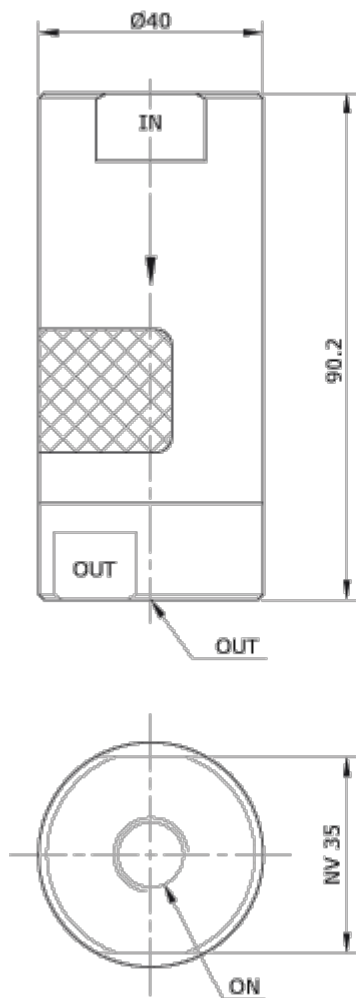

2-125 / Issue 1

▲ 機能図



▲ ご注文

注文番号	入/出	全長	直径	重量	最大圧力	素子およびシール
FIL-52-10	1/4" BSP	90.2 mm	40 mm	0.25 kg	350 bar	FIL-KIT-10
FIL-52-25	1/4" BSP	90.2 mm	40 mm	0.25 kg	350 bar	FIL-KIT-25
FIL-52-40	1/4" BSP	90.2 mm	40 mm	0.25 kg	350 bar	FIL-KIT-40
FIL-53-10	3/8" BSP	90.2 mm	40 mm	0.25 kg	350 bar	FIL-KIT-10
FIL-54-10	1/2" BSP	90.2 mm	40 mm	0.25 kg	350 bar	FIL-KIT-10
FIL-KIT-10	-	-	-	-	-	-

