



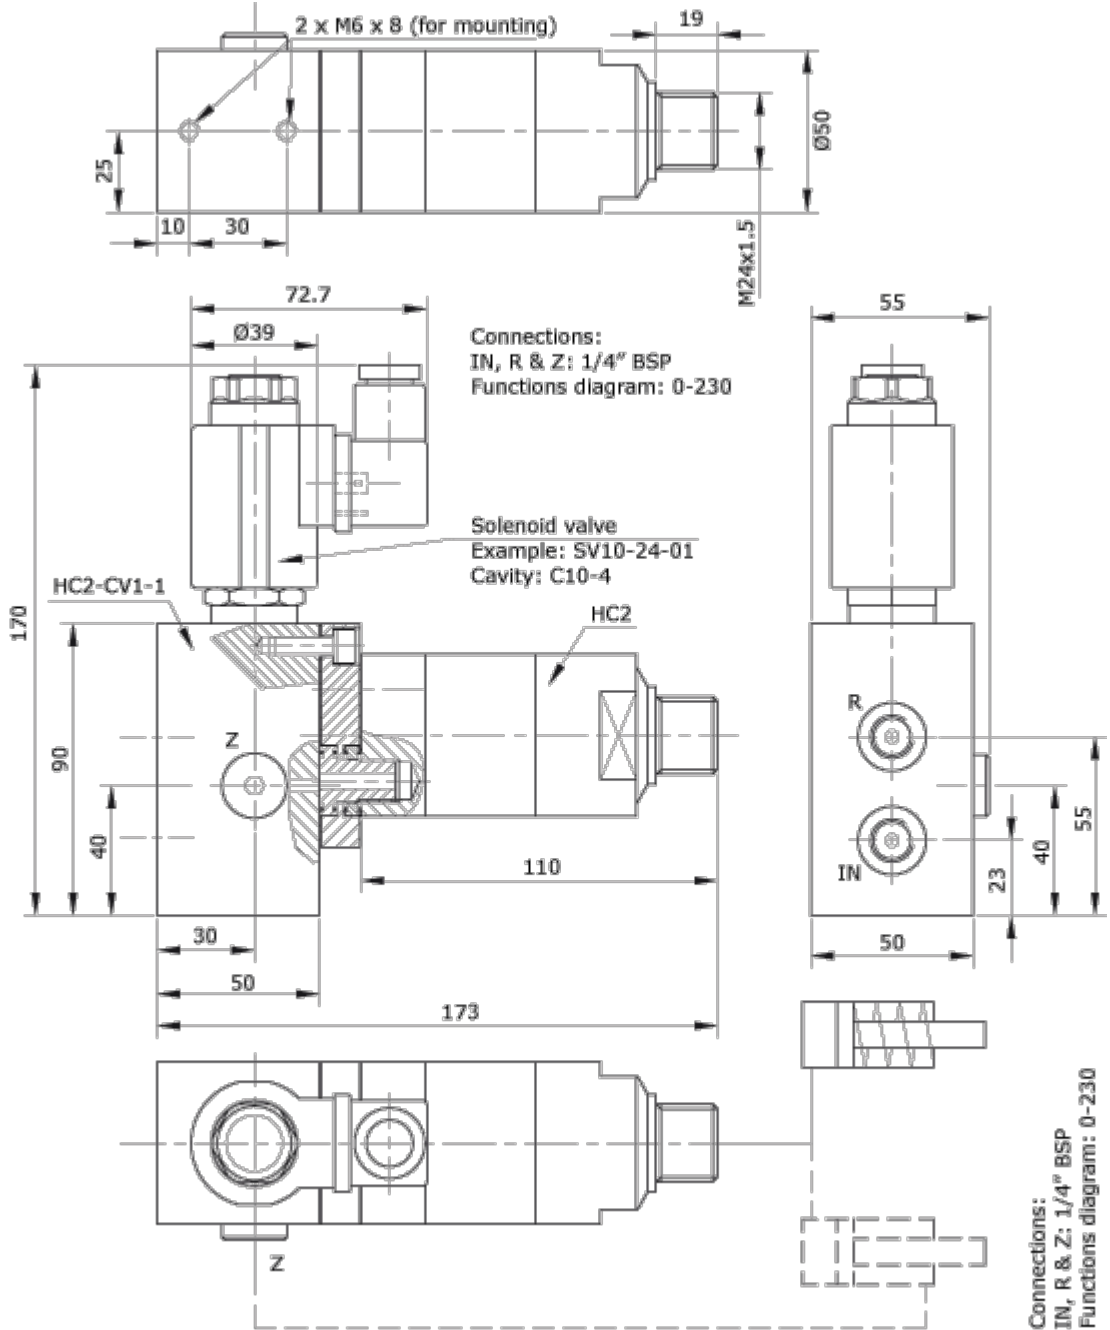

■ ご注意


**電磁弁**

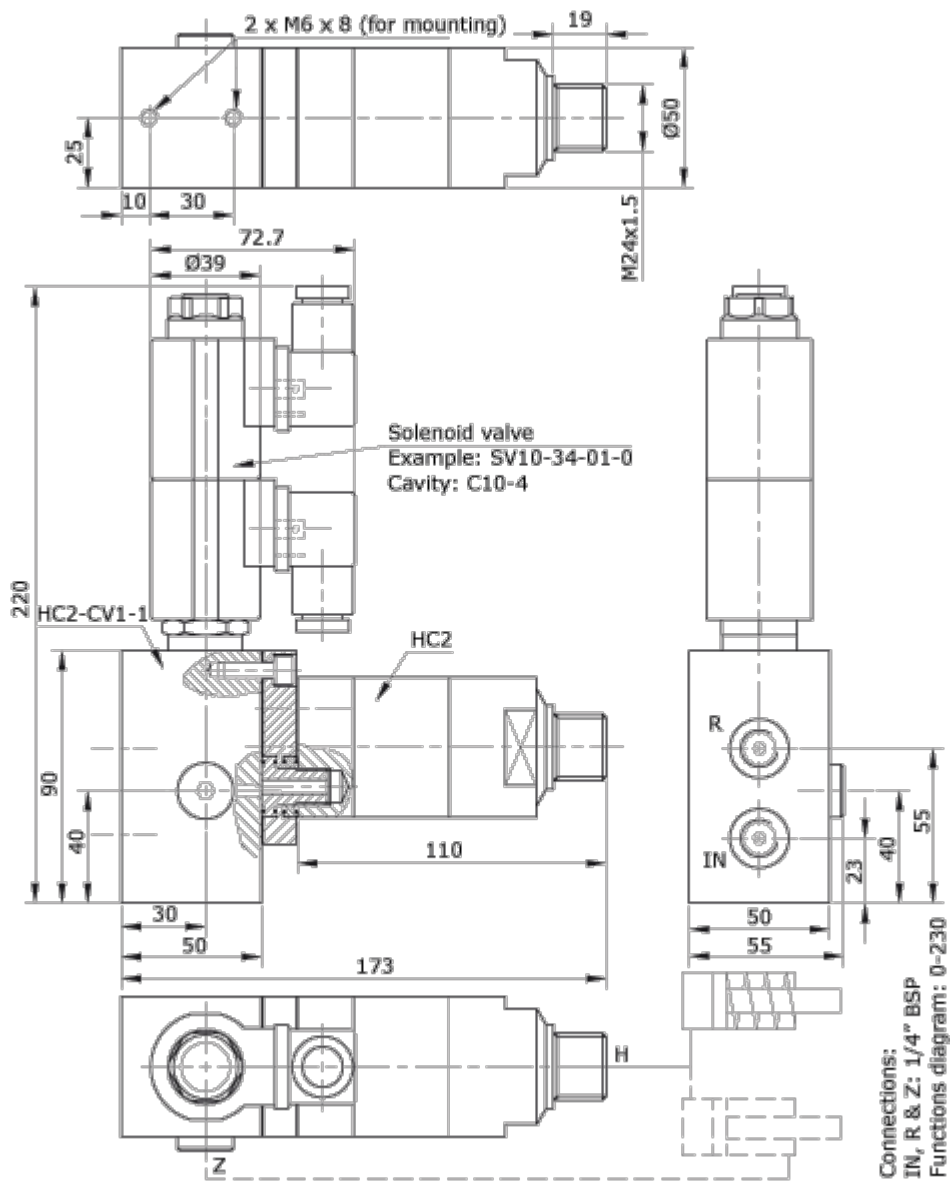


0-306 / Issue 2

シ  
リー 型  
ズ

キャ  
ビ 図  
ティ

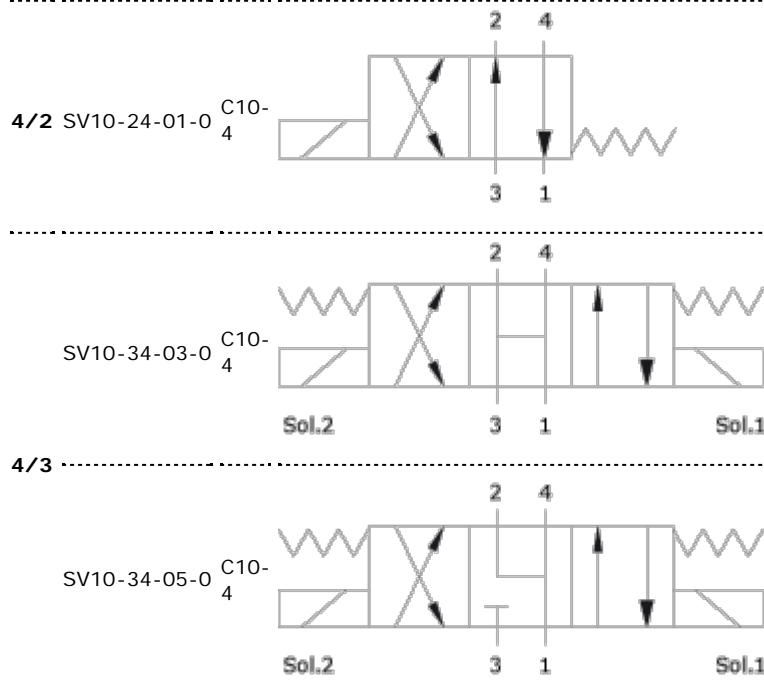

▲ 電磁弁のご注文

装置一式のご注文例：

バルブ SV10-34-03-0 1 個、キャビティ：C10-4  
 コイル 12VDC M16-12D-26WDM 1 個  
 コネクタ B6A-AN666 1 個

モデル ご選択 内容...	電圧 ご選択 内容...	接続タイプ ご選択 内容...
シ リー 型 ズ ----- 4/2 SV10- 24-01-0 ----- SV10- 34-03-0 4/3 SV10- 34-05-0 -----	型 定格電圧 電流(アンペ ア) リード線の 色 ----- 00D コイルなし - - ----- 12D 12 VDC 1.50 赤色 ----- 24D 12 VDC 0.75 黒色 ----- 36D 36 VDC 0.50 青色 ----- 24A 24 VAC、60/50 0.75 オレンジ色 Hz ----- 115A 115 VAC、60/50 0.16 黄色 Hz ----- 230A 24 VAC、60/50 0.08 赤色/白色 Hz -----	接続タイプ ----- G ISO 4400 (DIN 43650) コネクタ -----

