



- Descripción
- Medidas del caudal
- Dimensiones
- Funciones
- Tipos de conexión
- BSP con máximo de par torsión
- Fluidos
- Materiales
- Número de pedido

## El HC6D2W miniBOOSTER



**Versiónes del HC6D2W:** 9 factores de multiplicación diferentes

**P<sub>Entrada</sub>:** 20 – 200 bar (inlet pressure)

**P<sub>H</sub>:** Máximo 800 bar (presión de salida)

**P<sub>RETORNO</sub>:** La más baja posible (presión de retorno al depósito)

**Tasas de intensificación:**  $P_H = (P_{ENTRADA} - P_{RETORNO}) \cdot i$  (intensificación)

La tasa de intensificación se relaciona con la presión de entrada en media 2, los valores de la tabla se miden a 1 bar en media 2

**Conexiones de drenaje:** Máx. 10 bar

**Montaje:** Tuberías en línea

Modelo A = sin válvula de descarga

### ▲ Descripción del multiplicador de presión hidráulico HC6D2W miniBOOSTER

El HC6D2W es una unidad autocebadora de doble acción que es capaz de alcanzar un flujo máximo de 28 l/min en el lado de alta presión. Al igual que los otros modelos miniBOOSTER, el HC6D2W eleva la presión suministrada hasta una presión de salida mayor y compensa automáticamente el consumo de aceite para mantener la alta presión.

El ajuste de la presión de salida se lleva a cabo variando la presión suministrada. En relación con su capacidad de caudal, el HC6D2W es una unidad compacta con 24 kg de peso.

### ▲ Medidas del caudal

Factor de multiplicación i	Máx. flujo de salida l/min	Máx. flujo de entrada l/min
1,0	28,1	30,0
1,2	24,5	30,0
1,5	21,9	35,0
2,0	17,0	35,0
3,0	13,1	40,0
3,9	8,7	40,0
5,2	8,4	45,0
7,1	6,2	45,0
10,1	4,4	45,0




### ▲ Funciones

El funcionamiento básico queda ilustrado en el diagrama. Media 1 atraviesa el puerto ENTRADA y fluye libremente a través de la válvula biestable BV1, lo que acciona los pistones LP. Desde la entrada de succión ENTRADA, media 2 se aspira por las válvulas de retención 2 x KV1 y se bombea a través de la 2 x KV2 hacia el lado de alta presión H. En este estado se obtiene el máximo flujo a través del propulsor mediante una función de avance rápido.

La unidad entra en pérdida automática cuando se alcanza la presión de llegada en el lado de alta presión H. Si se produce una caída de presión en el lado de alta presión debido a un consumo o pérdida de aceite, las unidades HP1 y HP2 se pondrán en funcionamiento de forma automática para mantener la presión de llegada.

*Diagrama de funcionamiento*

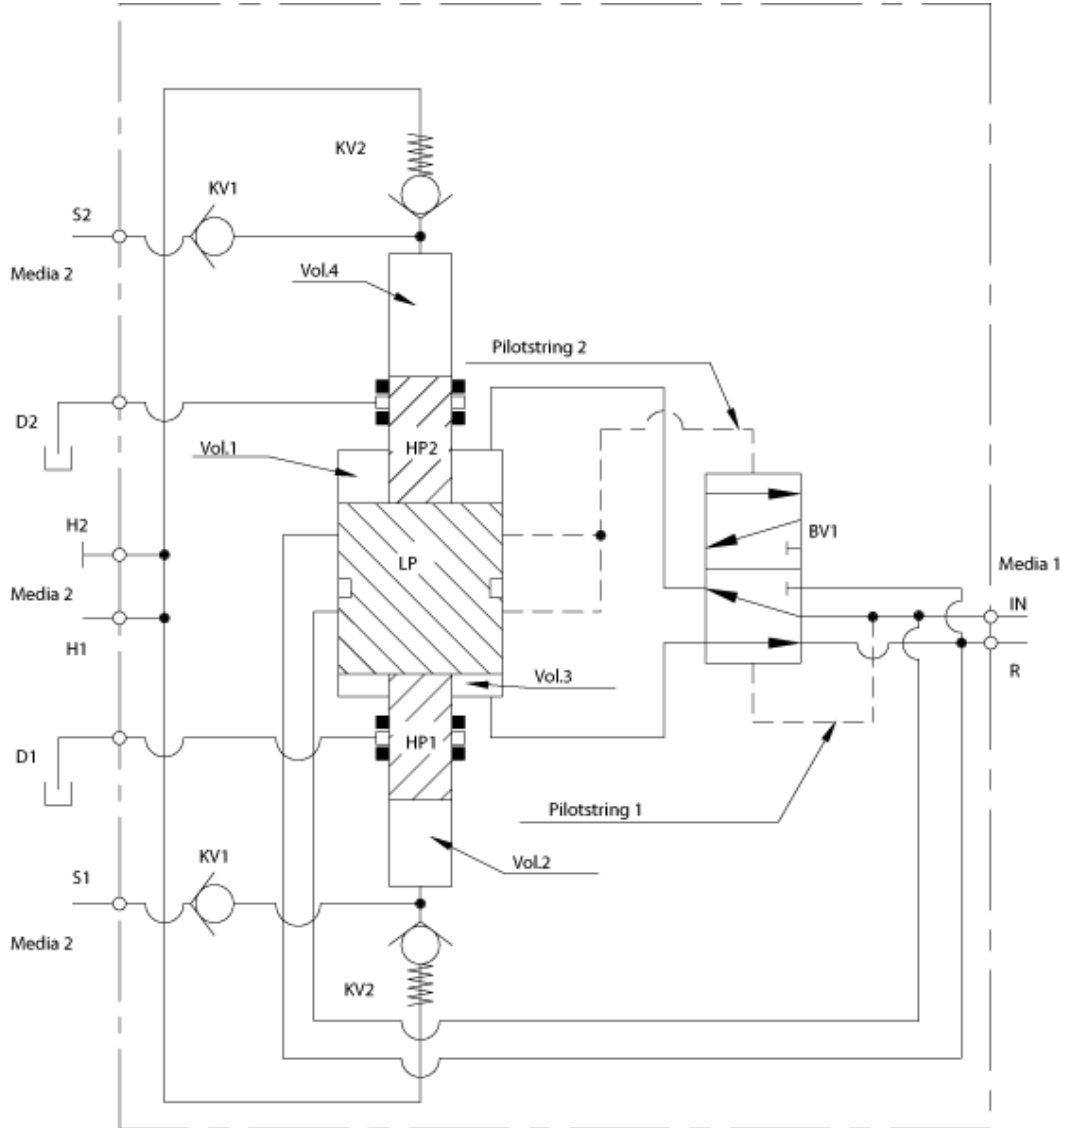

▲ **Tipos de conexión**

Conexión	ENTRADA / R	H1, S1, H2 y S2	D1 y D2
1	1/2" BSP	1/2" BSP	1/8" BSP

▲ **BSP con máximo de par torsión**

	ENTRADA / R	H
	1/2" BSP	1/2" BSP
con junta de acero	13,0 da/Nm	13,0 da/Nm
con junta de aluminio	7,0 da/Nm	-
con borde de corte	13,0 da/Nm	13,0 da/Nm

▲ **Fluidos**

Medio 1: Fluidos hidráulicos reconocidos, soluciones de glicol (mín. > 5 %)

Medio 2: Fluidos hidráulicos, glicol, agua y agua de mar

Importante Para otros medios, como metanol, póngase en contacto con miniBOOSTER.

▲ **Materiales**

- Estructura y componentes internos: Acero inoxidable 316 W.1.4404
- Juntas dinámicas, H-pur (otros sistemas de juntas disponibles)

▲ **Pedido de un HC6D2W**

Ejemplo de pedido de un HC6D2W con  $i = 3,9$   
con conexiones BSP: HC6D2W - 3,9 - A - 1HH



Modelo	Intensificación, $i$	Válvula de descarga	Conexiones
HC6D2W	su selección...	su selección...	su selección...
	consultar <a href="#">tabla de medidas del caudal</a>	A = (no) / <a href="#">Modelo A</a>	1