





■ Pedido

Válvulas de funcionamiento eléctrico

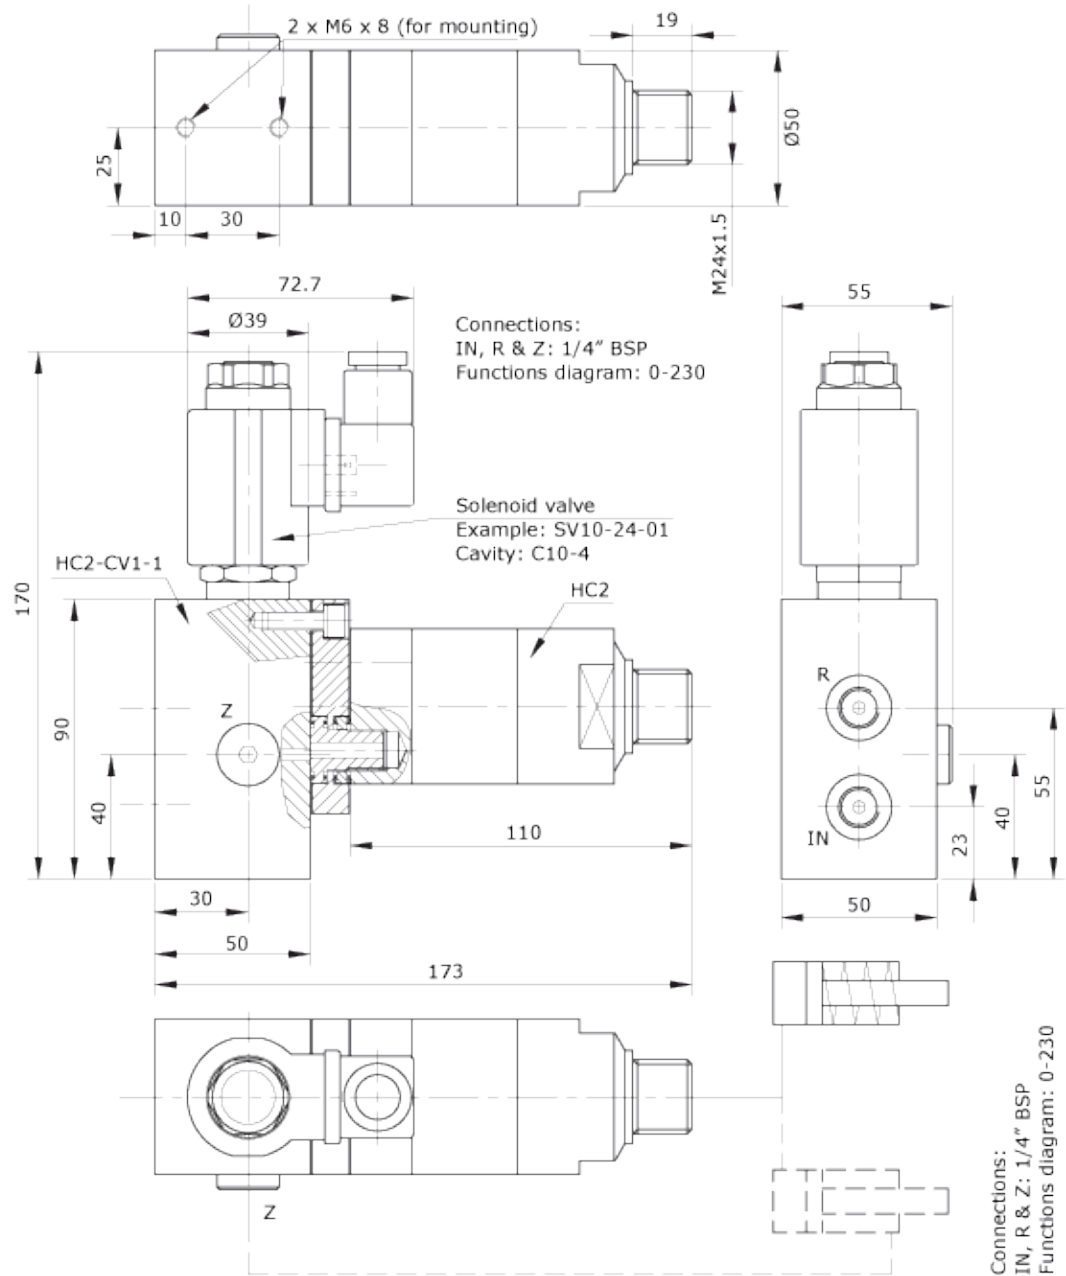

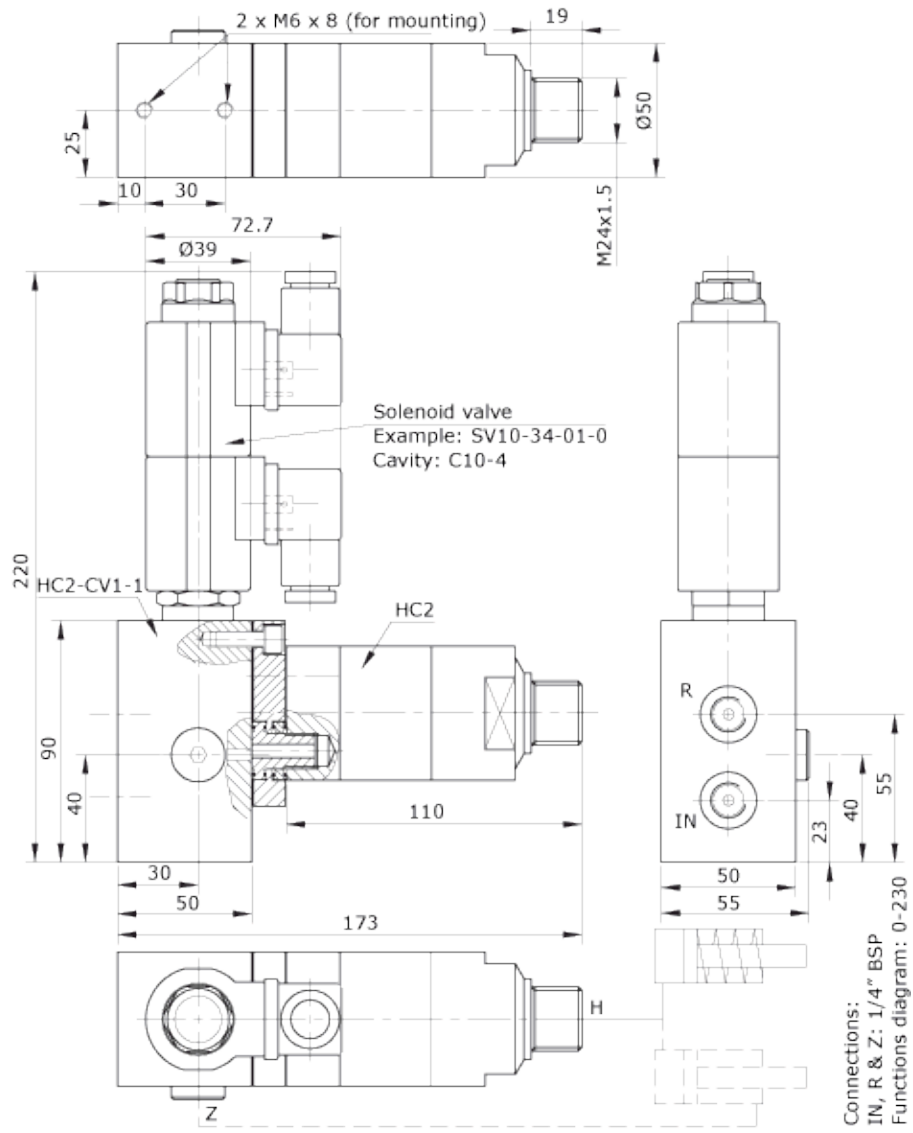

Serie	Tpo	Cavidad	Diagrama
4/2	SV10-24-01-0	C10-4	
	SV10-34-03-0	C10-4	
4/3	SV10-34-05-0	C10-4	

▲ **Pedido de una válvula solenoide (eléctrica)**

Ejemplo de pedido de una unidad completa:

- 1 válvula SV10-34-03-0, cavidad: C10-4
- 1 bobina 12 VCC M16-12D-26WDN
- 1 conector B6A-AN666

Modelo		Tensión				Tipos de conector
SU selección...		SU selección...				SU selección...
Serie	Tipo	Tipo	Tensiones nominales	A	Color del cable	Tipos de conector
4/2	SV10-24-01-0	00D	Sin bobina	-	-	G Conector ISO 4400 (DIN 43650)
	SV10-34-03-0	12 D	12 VCC	1.50	Rojo	
	SV10-34-03-0	24 D	24 VCC	0.75	Negro	
4/3	SV10-34-05-0	36 D	36 VCC	0.50	Azul	
	SV10-34-05-0	24A	24 VCA, 60/50 Hz	0.75	Naranja	
	SV10-34-05-0	115A	115 VCA, 60/50 Hz	0.16	Amarillo	
	SV10-34-05-0	230A	230 VCA, 60/50 Hz	0.08	Rojos / blanco	

