




请 见 应 实


- 营 救应用
- 行走应用
- 液 压 泵 站
- 铁 路 应用
- 工 件 夹 紧

离岸应用

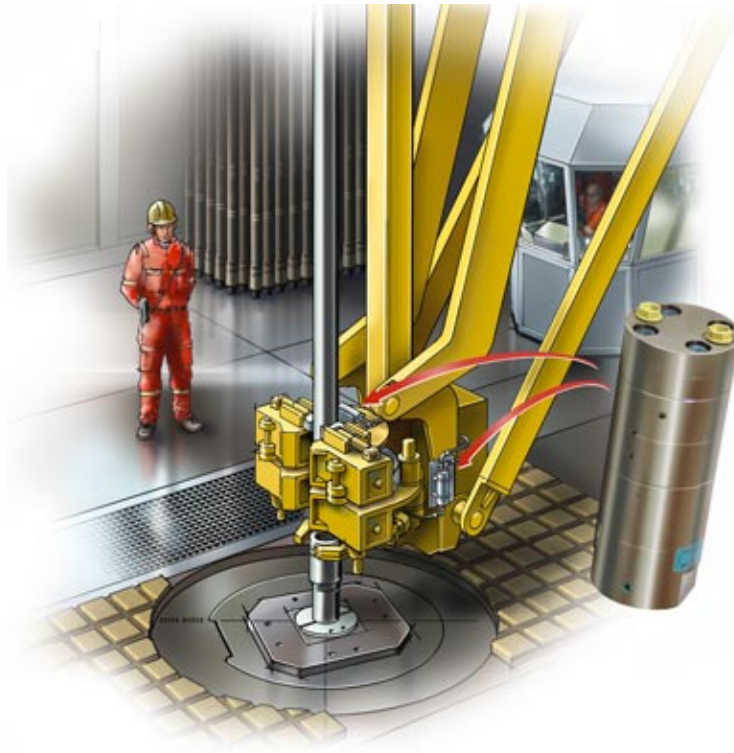

miniBOOSTER 通常用于要求结构紧凑的套管钳和 ROV 工具中，且可靠性至关重要。

越来越多的子系统要求高压达到 350-800 bar。
miniBOOSTER 提供经充分验证的解决方案，可直接安装在需要高压的应用场合。

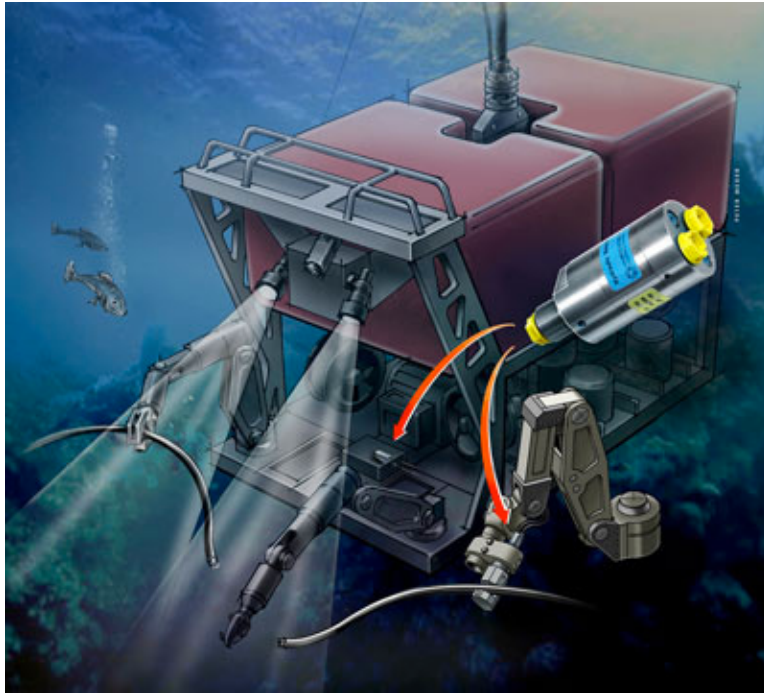

充分验证的应用领域：

- 井口控制盘
- 套管钳
- 钻工
- ROV 工具（切割、卷边、螺栓紧固）
- 防喷器
- 井下安全阀

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

