




下記の用途例をご参照ください:

沖合いの用途

- 救助
- 移動式
- パワーパック
- 鉄道
- ワークホールディング

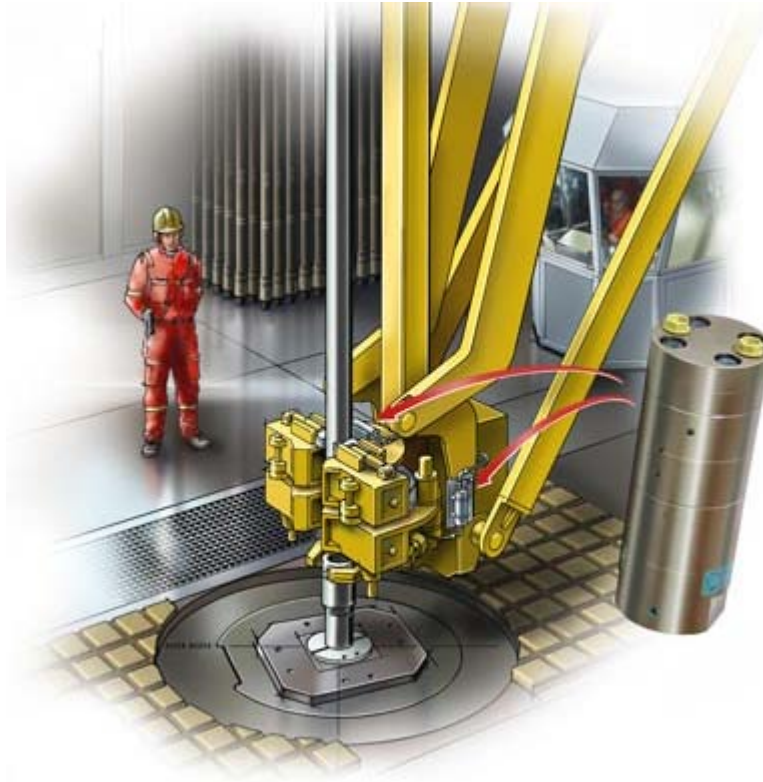

miniBOOSTERは一般に、コンパクト サイズと信頼性を必須とする、ケーシングトングおよびROVツールに使用されます。

350~800 barの高い圧力を必要とするサブシステムが、増加しています。
miniBOOSTERは、高圧が必要とされる場所に直接設置できる、実績のあるソリューションを提供いたします。



実績のある用途:

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



- 油井頭部コントロール パネル
- ケーシングトング
- ラフネック
- ROV ツール (切削、圧接、ボルトテンシヨナ)
- 噴出防止機
- 油井穴の安全バルブ