Applicazione mobile
per frantumazione pietre

miniBOOSTER HC2 è stato utilizzato con successo nei frantumatori per pietre, grazie alla funzione di arretramento rapido.

Consente di scartare elementi solidi voluminosi nell'arco di millisecondi, evitandone il passaggio nel frantumatore con conseguente danneggiamento del medesimo.

miniBOOSTER mantiene forza motrice su una parete con un cilindro piccolo e pressione elevata.

Un pressostato controlla la pressione: al superamento di un valore preimpostato, il circuito di controllo invia un segnale a una valvola pilota indicandole di aprirsi e svuotare l'olio.

Questo consente alla parete di sicurezza di arretrare, permettendo il passaggio dell'elemento solido e voluminoso nel frantumatore senza che esso venga danneggiato.

La funzione di arretramento rapido fa da supporto all'elevata capacità della macchina grazie a tempi di fermo macchina minimi dovuti a elementi non frantumabili.

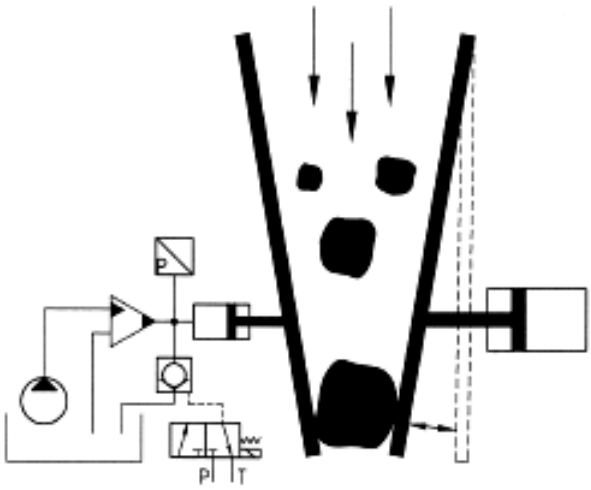

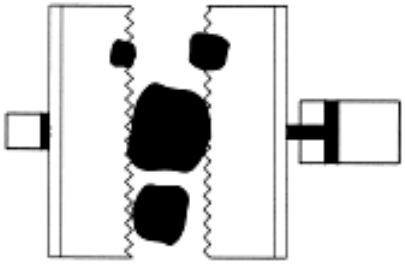

miniBOOSTER® HYDRAULICS A/S

- Fynsgade 3
- DK-6400 Sønderborg
- www.minibooster.com
- Tel.: +45 7442 9292
- Fax: +45 7442 4204
- info@minibooster.com