


Применение при проведении испытаний гидростатическим давлением

Мультипликаторы гидравлического давления miniBOOSTER обладают рядом преимуществ при применении для испытаний импульсным и разрушающим давлением.

- Давление до 5000 бар
- Высокая цикличность испытаний — до 3 Гц
- Работает с тонкими и агрессивными средами
- Встроенный байпас для перепуска высокого расхода
- Прецизионное управление со стороны низкого давления
- Использование недорогих управляющих клапанов низкого давления

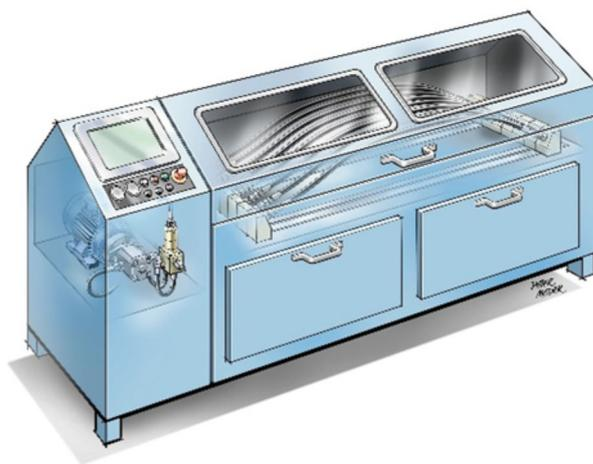

Управление высоким давлением с точностью до 1% путем включения и выключения miniBOOSTER по сигналу обратной связи от датчика давления.

Нет необходимости использовать дорогой сервоклапан или клапан высокого давления.

miniBOOSTER может поставляться с уплотнениями EPDM для агрессивных сред или с уплотнениями VITON для высоких температур без дополнительных расходов и в обычные короткие сроки.

